




SELITHERM® 25 mm

Rollladenkasten-Dämmung



- Hervorragende Wärmedämmung
- Schützt vor Zugluft und Kälte
- Wirksame Schallreduzierung

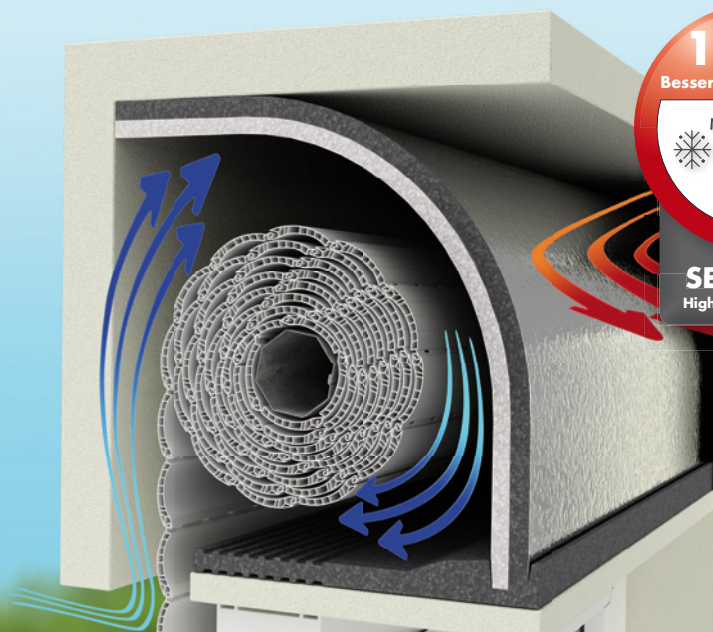

NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten
NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten
NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten



Technische Daten

Artikelnummer	70135
Materialdicke	25 mm
Format Dämmplatte	50 cm x 100 cm
Format Dämmkeil	24 cm x 100 cm
Wärmedurchlasswiderstand	0,694 m ² K/W
Brandklasse	EN 13501-1 E
Verpackungseinheit	17 Stück
EAN	4002245701359

Verarbeitungshinweise

- Nehmen Sie die Blende des Rollladenkastens ab.
- Messen Sie den Rollladenkasten aus und schneiden Sie die Dämmplatte(n) mit einem Cutter zu.
- Bringen Sie die Dämmplatte(n) in den Rollladenkasten ein.
- Kleben Sie die Stöße mit dem beiliegendem Dichtband Luftdicht ab.
- Stecken Sie den Dämmkeil auf die Dämmplatte.
- Nun kleben Sie die letzten Stöße mit beiliegendem Dichtband Luftdicht ab und setzen den Rollladenkastendeckel wieder auf – FERTIG!

